

MATT 1 - MATT 2

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di f bra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soff ce, parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Poggiaresi: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.


Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microf bra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In acciaio lucidato oppure in legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori noce, noce brunito o wengè, oppure verniciati con tinte RAL coordinate con il rivestimento del modello.

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di un pratico telecomando. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli f ssi e vengono agganciati con apposito sistema a balonetta. Nelle versioni f sse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

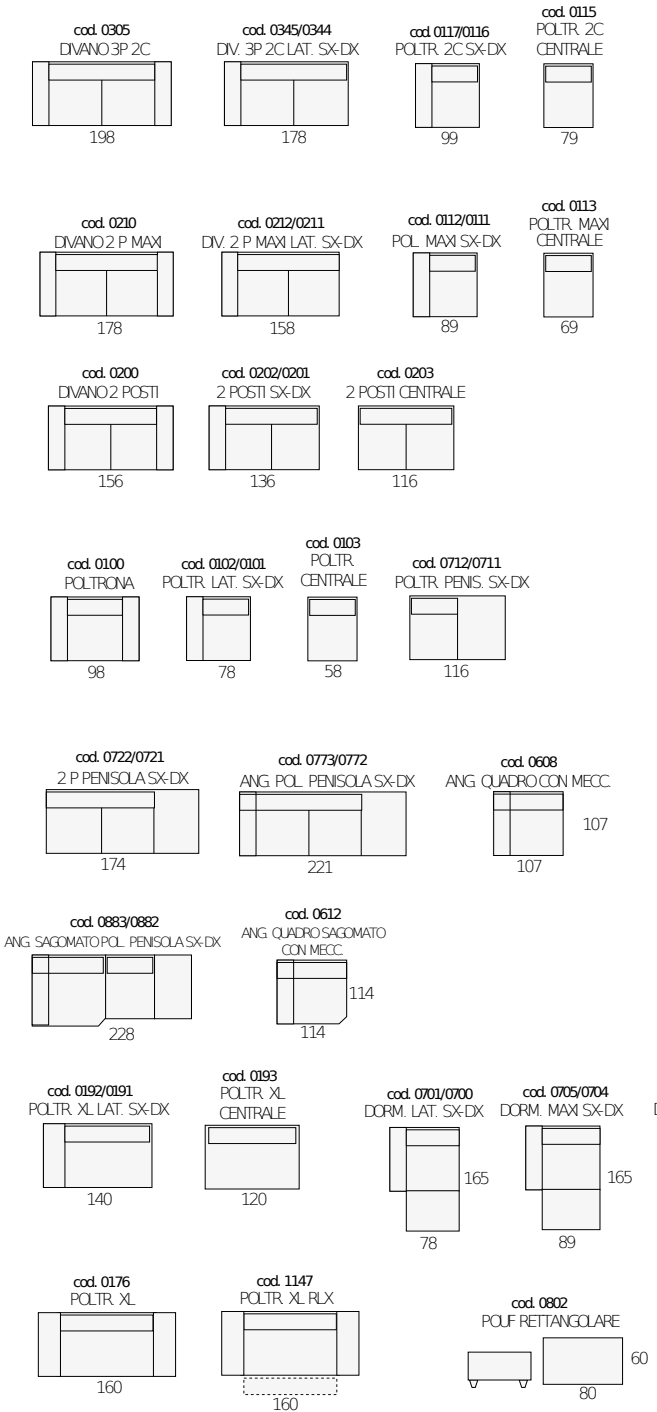

VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE

